

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

Стеллаж «СУРА» 1 створка

Корпус - ЛДСП

Фасад - ЛДСП


Срок службы - 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

Произведено в России

EAC

Стеллаж «СУРА» 1 створка 845x2000x300 (ШxВxГ)

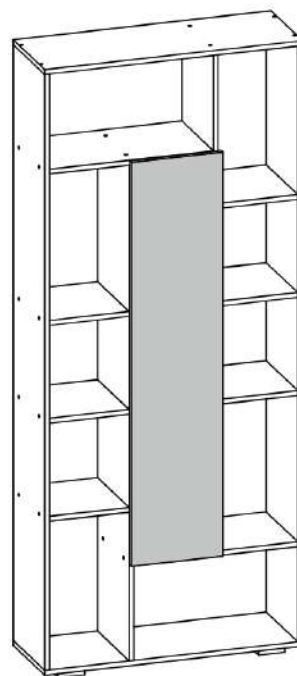


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Деталировка Стеллаж "СУРА" 1 ств. 845x2000x300 (ШxВxГ)

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
Корпус ЛДСП 16мм						
1	Боковина	1946	300	2	1,17	
2, 2а	Перегородка	1619	300	2	0,97	
3	Крышка	844	300	2	0,51	
4	Вязка	536	300	2	0,32	
5	Вязка	260	300	6	0,47	
6	Полка	260	290	3	0,23	
Итого:					3,66	
Фасад ЛДСП 16мм						
7	Створка	1320	300	1	0,40	
Итого:					0,40	
ЛДВП						
8	Задняя стенка ЛДВП	1320	288	1	0,38	
Итого:					0,38	

**Стеллаж «СУРА» 1 ств. 845х2000х300 (ШхВхГ)
Комплектация фурнитурой**

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	3	шт.
	Опора Н=20 мм	4	шт.
	Заглушка евровинта	48	шт.
	Евровинт	48	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Полкодержатель	12	шт.
	Шуруп 4x16 мм	30	шт.
	Гвоздь 2x20 мм	20	шт.

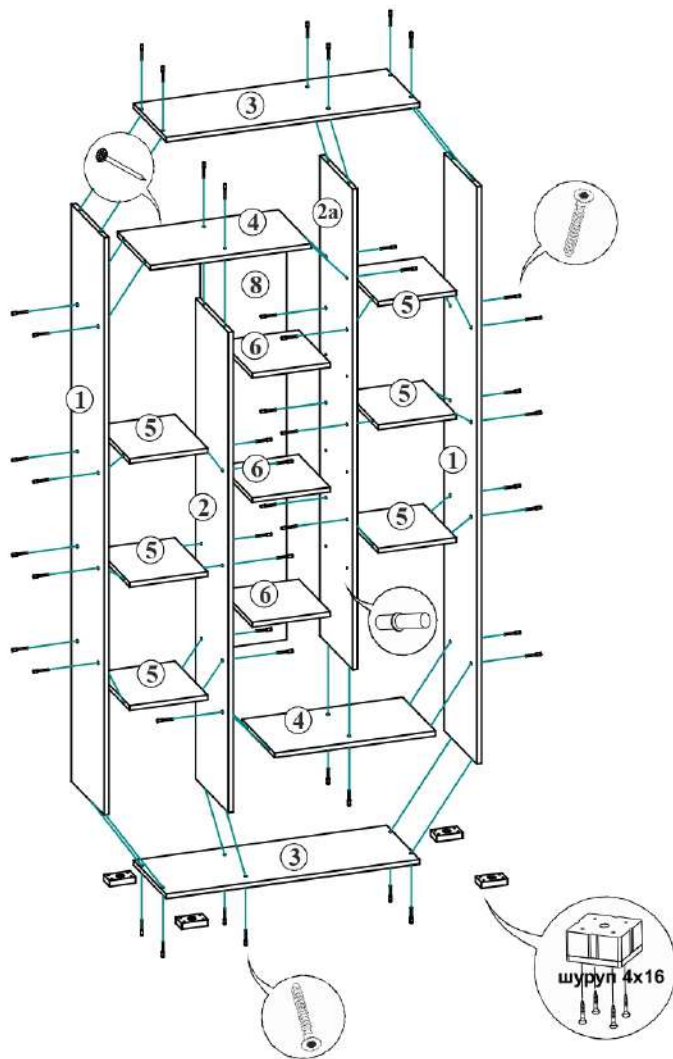

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4х16, как показано на рис. 1.
2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровняйте петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4х16 (см. рис. 2).
3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину






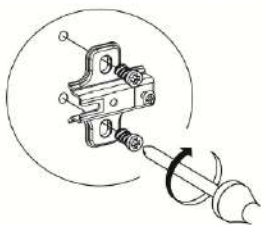


Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад

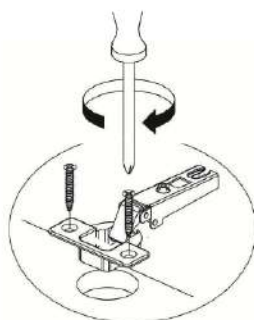

Регулировка петель	
По высоте 	
По ширине 	
По глубине 	

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится свёрточ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

